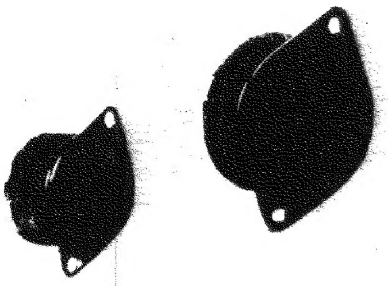



技術數據：SPECIFICATIONS

型號 Model	步距角 Step Angle	相數 No. of Phase	電壓 Voltage	電流 Current	電阻 Resistance	電感(400Hz) Inductance	最大靜轉距 Holding torque	定位轉距 Detent Torque	轉動慣量 Rotor Inertia	引線規格 Leads	接線圖 Wdg	外形圖 Fig
單位	Deg		V	A	Ω	mH	g.cm	g.cm	g.cm²			
25BY2402	15	4	9	0.18	50	14	100	48	0.6	UL1061 AWG28	a	1
25BY2403	15	4	9	0.45	20	4.5	130	48	0.6	UL1061 AWG28	a	2
25BY2406	15	4	12	0.4	30	7.5	120	48	0.6	UL1061 AWG28	a	3
25BY2407	15	4	16.2	0.19	85	19	100	48	0.6	UL1061 AWG28	a	5
25BY2408	15	4	16.2	0.27	60	16	120	48	0.6	UL1061 AWG28	a	6
25BY2409	15	4	24	0.2	118	22	100	48	0.6	UL1061 AWG28	b	4
25BY4801	7.5	4	5	0.5	10		180	45	1.0	UL1095 AWG28	C	1
25BY4803	7.5	4	12	0.24	50	16	170	45	1.0	UL1095 AWG28	C	7
25BY4806	7.5	4	20	0.4	50	16	155	45	1.0	UL1095 AWG28	C	8
25BY4807	7.5	4	20	0.4	50	16	155	45	1.0	UL1095 AWG28	C	9
25BY4808	7.5	4	20	0.4	50	16	155	45	1.0	UL1095 AWG28	C	9
25BY4809	7.5	4	20	0.4	50	16	155	45	1.0	UL1095 AWG28	C	10

外型圖Figure

Fig.1

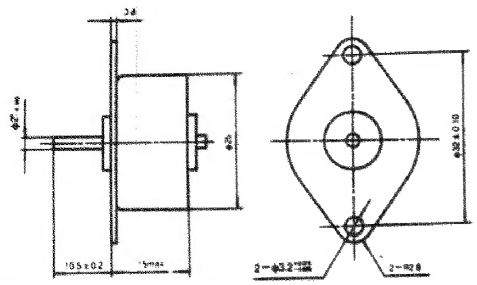

Fig.2

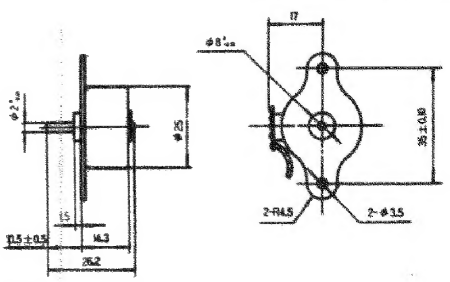

Fig.3

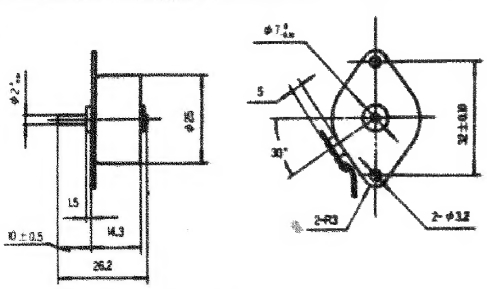

Fig.4

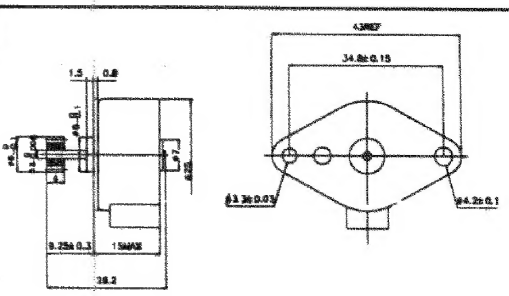

Fig.5

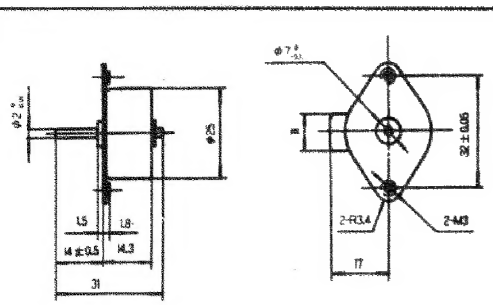

Fig.6